



灰化炉（再燃焼装置付）

ABF

www.carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/abf/

ABF

灰化炉（再燃焼装置付）

ABFシリーズは、大量の煙を発生させるバイオマスや大きな試料を灰化させるのに最適な、再燃焼式灰化炉です。

ABFには、大容積の燃焼室に最適な2個の試料トレイとトレイ出し入れハンドルが付属します。

炉内で燃焼した試料から発生した煙は、再燃焼装置で処理された後に煙突から排気されます。



ABF

標準仕様

- 常用温度700℃（最高温度800℃）
- 炉内容積： 28 L
- 再燃焼速度は、灰化量あたり炭素最大40g
- 二段の試料ラックと出し入れ用トレイとハンドルが付属します。
- プログラム可能な8セグメント温度調節器 EPC3016P1
- 独立した再燃焼装置温度調節器（最高温度950℃）
- シリコンカーバイドで保護されたヒーター部
- 3相電源仕様が標準です。
- イーサネット通信

ABF

オプション

注文時に御指定ください。


- 洗練されたデジタル・コントローラー、マルチセグメント・プログラマー、デジタル通信オプション付きデータ・ロガーなど、各種取り揃えています。
詳細 → www.carbolite.com/jp/products/control-options/
- 独立型過熱防止機能（大事な試料をダメージから保護します。無人オペレーション時に便利）
- 専用フロアスタンド

ABF

技術詳細

ABF 8/28灰化炉内の空気の流れ

- 1 | 空気流入口 - 空気は炉に入る前に予熱される
- 2 | アフターバーナへの空気流入：完全燃焼させるため
- 3 | 吸引ファンに入る前にガスを冷却するためのプレナムへの空気流入口
- 4 | 煙突
- 5 | 炉室
- 6 | アフターバーナ
- 7 | 抽出ファン
- 8 | 2段のパンチングバスケットシステム

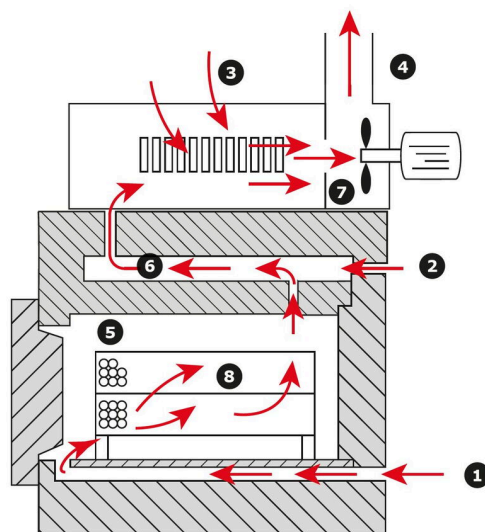

ABF 8/28

製品仕様

最高温度 (°C)	800
常用使用最高温度	700
寸法: 炉内 H x W x D (mm)	210 x 290 x 445
寸法: 外形 H x W x D (mm)	980 x 600 x 750
煙突先端までの装置高(mm)	1150
構成	卓上型
炉内容積 (L)	28
最大電力 (W)	8000
保持電力 (W)	3828
熱電対タイプ	K
重量 (kg)	120

ABF

お問い合わせ

[www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B](http://www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B)

見積依頼

[www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B](http://www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B)



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/abf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections