



上部フード炉（セラミック製断熱材 最高温度1800℃）

HB

www.carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/industrial-furnaces/hb/

HB

上部フード炉（セラミック製断熱材 最高温度1800℃）

HBトップハット炉シリーズは自動で昇降するフードタイプの電気炉です。加熱処理は大気下のみで行えます。フード上昇時には3方向からサンプルにアクセスすることが可能です。HBには最高温度1300℃まで使用できるCrFeAl製ヒータエレメント、もしくは1800℃まで使用できる二珪化モリブデン製ヒータエレメントを搭載したタイプがあります。

HBには80L~560Lのタイプがあります。フードの内部空間は長方形であり、サンプルを載せるベースプレートは作業しやすい750mmの高さです。フードは自動的に昇降してサンプルを出し入れすることが出来ます。

HBをサンプルの脱脂目的で使用するにはオプションのアフターバーナーを使用します。アフターバーナーはプロパンガスと圧縮空気によって駆動し、気化したバインダーを燃焼させます。



カーボライト・ゲロはカスタム仕様の電気炉のプロフェッショナルです。特定の熱処理のためのカスタマイズ仕様のHBを作製することもできます。温度均一性を向上させるためのガス循環システムを装備することも可能です。複数の熱電対をチャンバー内に搭載して、温度プロファイルをモニタリングすることもできます。熱電対のデータはシリアルインターフェイスを用いて予め指定された時間毎に記録されます。

この電気炉はユーロサーモ製温調機によって制御されます。ご要望に応じて他の制御装置を使用することもできます。


HB

標準仕様

HB

構成

HB炉には2つのバージョンがあります。トップハット炉は安定した炉床と可動式のフードを備えています。
ボトムローディング炉（BL）は、安定したフードと可動式のハースを備えています。

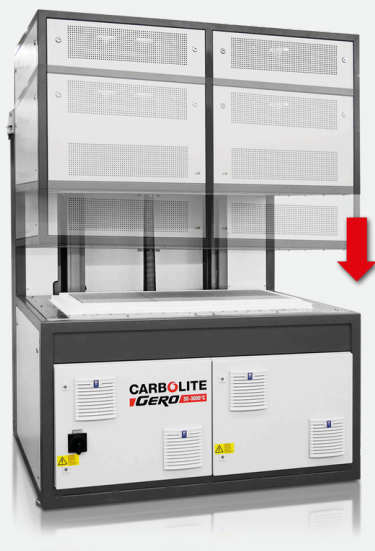

HB 13/240（オプションの予熱式熱風機付き）




HB-BL 17/430ボトムローダー、オプションのPLCと19
インチのタッチスクリーンコントロール、オプションの
触媒式アフターバーナーへのガスアウトレット接続付き

HB

オプション

注文時に御指定ください

- 洗練されたデジタル・コントローラー、マルチセグメント・プログラマー、デジタル通信オプション付きデータ・ロガーなど、幅広いラインナップを取り揃えています - コントローラーに関する詳細情報
- 修飾雰囲気のためのガス導入口 (炉は気密構造ではありません)
- 最高650°Cの予熱空気ブロー
- 脱脂用途の安全な燃焼のための活性プロパンガス・アフターバーナーまたは触媒オキシダイザー
- 表面荷重が250kg/m²から500kg/m²に強化されたベースプレート
- 温度均一性を向上させるボトムヒーター (このオプションは強化ベースとの組み合わせはできません)
- 高速冷却オプション

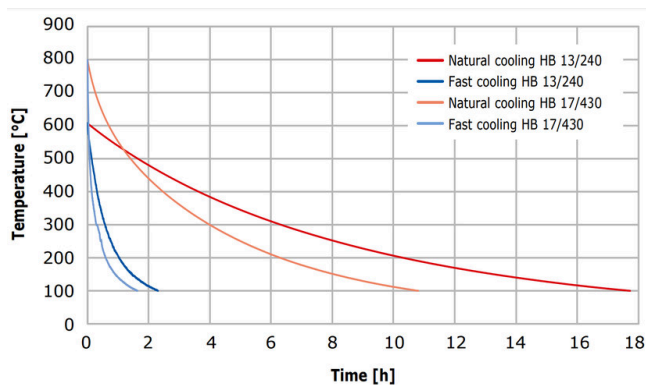


自然冷却と強制冷却のオプションの比較

HB

技術詳細

内部を見る

- 1 | 最高温度1600°CのFeCrAl発熱体
- 2 | 低熱量の断熱材
- 3 | トップハット：ステディハース、ボトムローディング：ムーバブルハース
- 4 | トップハット：可動式フード、ボトムローディング：固定式フード
- 5 | フレーム

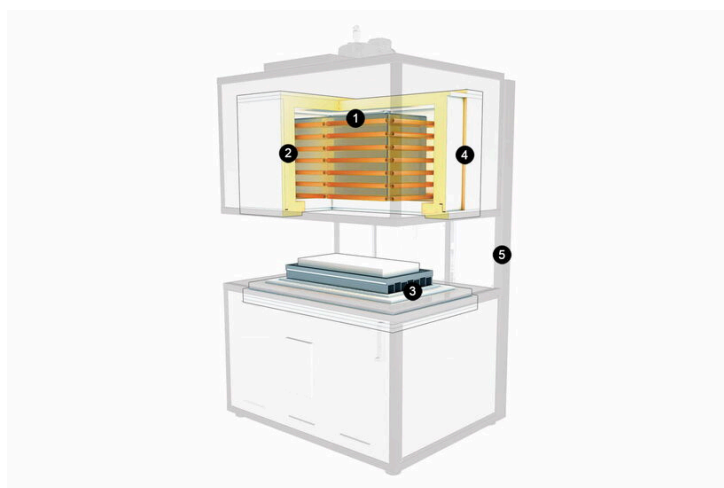

HBトップハット炉の内部を見る

HB

製品仕様

モデル	最高温度 (°C)	800°C及び最高温度での均熱性 (°C) [DIN 17052]	最高昇温速度 (°C/分)	Cooling time (h)
HB__/80	1700, 1800	± 5	5, 10, 10, 10	12, 14, 14, 14
HB__/160	1700, 1800	± 5	5, 10, 10, 10	14, 14, 14, 14
HB__/240	1600, 1700, 1800	--	--	14
HB__/430	1600, 1700, 1800	--	--	--
HB__/560	1600, 1700, 1800	--	--	--
HB-BL__/240	1600, 1700, 1800	--	--	14
HB-BL__/430	1600, 1700, 1800	--	--	--

モデル	寸法: 炉内 H x W x D (mm)	寸法: 外形 H x W x D (mm)	Volume (l)	最大出力 (kW)
HB__/80	500 x 400 x 400	2580 x 1245 x 1650	80	18, 45, 50, 60
HB__/160	500 x 800 x 400	2525 x 1475 x 1650	160	30, 80, 85, 90
HB__/240	500 x 1200 x 400	2200 x 2200 x 1200	240	--
HB__/430	600 x 1200 x 600	2500 x 2200 x 1500	430	--
HB__/560	780 x 1200 x 600	2700 x 2200 x 1400	560	--
HB-BL__/240	500 x 1200 x 400	3600 x 2200 x 2500	240	63, 65, 69, 75
HB-BL__/430	600 x 1200 x 600	3700 x 2200 x 2700	430	--

HB

お問い合わせ →

www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=G-3-HF-B

見積依頼 →

www.carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=G-3-HF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/industrial-furnaces/hb/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections